


ХАРАКТЕРИСТИКИ

Технические характеристики

Напряжение питания – 4,5В

Источник питания - Телефонная линия.

Сделано в России, ЗАО "Телекс"
601600 г.Александров, Владимирская
область, ул. Институтская д.3



Дата выпуска

Серийный номер

--	--

СОДЕРЖАНИЕ

Подготовка к работе

Внешний вид.....	2
Подключение к телефонной линии.....	4
Установка режима набора номера.....	4
Выбор громкости звонка.....	4

Основные операции

Набор номера.....	5
Ответ на звонок.....	5
Индивидуальные настройки для определителя номера.....	6

Расширенные функции

Сброс линии.....	9
Временный тональный набор.....	9
Повтор последнего набранного номера.....	9

Полезная информация

Перед тем как обратиться за помощью.....	10
Характеристики.....	11
Комплект поставки.....	11

Подготовка
к работе


Основные
операции

Расширенные
функции

Полезная
информация

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Внешний вид

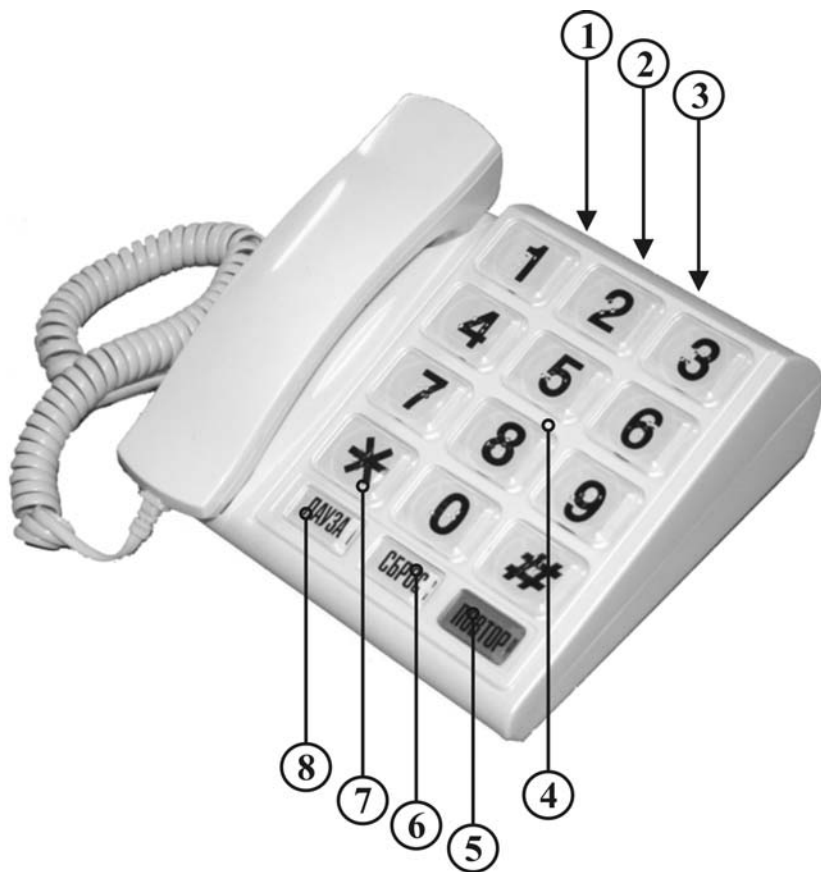

ХАРАКТЕРИСТИКИ

Соответствие стандартам

Телефонный аппарат КХТ-8080АОН предназначен для работы в сетях автоматических телефонных станций (АТС) с номинальным напряжением 60В или 48В.

Телефон рассчитан на эксплуатацию при температуре окружающего воздуха от +1 до +40 градусов и относительной влажности воздуха до 80% (при температуре +25 градусов).

Технические характеристики телефона КХТ-8080АОН полностью соответствуют требованиям, изложенным в:

РД 45.300-2003

включая требования безопасности и электромагнитной совместимости.

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям технических условий при соблюдении потребителем условий эксплуатации, хранения и транспортировки.

Комплект поставки

Телефон КХТ-8080АОН
Телефонная трубка
Шнур телефонный линейный
Витой телефонный шнур
Руководство по эксплуатации
Гарантийный талон
Упаковочная коробка

ПЕРЕД ТЕМ КАК ОБРАТИТЬСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ

Проблема	Способ устранения
Аппарат не работает	<ul style="list-style-type: none"> • Проверьте правильность подключения к телефонной линии (см. стр.4).
Не работает звонок аппарата или громкость звонка очень тихая	<ul style="list-style-type: none"> • Отрегулируйте громкость звонка (см.стр.4) • Производитель не гарантирует нормальную работу телефона на линиях нестандартно работающих АТС.
Невозможно сделать исходящий звонок	<ul style="list-style-type: none"> • Убедитесь в правильном выборе режима набора номера (см. стр. 4)

1. переключатель ЗВОНОК

используются для регулировки громкости звонка

2. переключатель ГРОМКОСТЬ

используется для регулировки громкости сигналов в трубке

3. переключатель НАБОР

используется для выбора вида набора номера в линию

4. цифровые клавиши с азбукой Брайля

Позволяют набрать номер, как слепым, так и зрячим людям

5. клавиша ПОВТОР

включает набор последнего набравшегося номера в линию

6. клавиша СБРОС

сбрасывает линию для последующего звонка, или используется для перевода входящего звонка на вторую линию

7. клавиша *

используется для временного перехода в тональный режим набора номера

8. клавиша ПАУЗА

позволяет ввести паузу между цифрами телефонного номера для последующего автоматического набора номера с помощью кнопки ПОВТОР

ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ

Подключение телефонной трубки.

Подключите телефонную трубку к аппарату, используя витой шнур, входящий в комплект поставки, через соответствующий разъем сбоку аппарата.

Подключение телефонной линии.

Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через разъем, находящийся сверху аппарата.

Внимание! Данная модель комплектуется линейным шнуром, рассчитанным для подключения к разъему типа ("Евророзетка"). Если вам необходимо подключить телефон к обычной 4-х контактной телефонной розетке, используйте соответствующий переходник.

Установка режима набора номера.

При первом включении телефона в нем установлен тоновый режим набора номера (Т). Тоновый режим поддерживают только новые цифровые АТС. Большинство АТС в России поддерживают только импульсный (И) режим набора номера.

Для переключения режима набора номера необходимо переключатель **НАБОР** находящийся сверху аппарата поставить в нужное вам положение **И** или **Т**.

Выбор громкости звонка.

Выбор громкости звонка осуществляется переключателем **ЗВОНОК**, чем больше изображение колокольчика, тем громче будет звенеть звонок.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Во время разговора доступны следующие функциональные возможности.

Сброс линии

Нажмите клавишу **СБРОС** для прекращения разговора или для сброса линии и набора другого номера.

Временный тональный набор

Во время набора номера в импульсном режиме можно временно переключиться в тональный режим.

Для этого нажмите клавишу *. При этом остальные цифры номера, которые Вы введете, будут набираться в тональном режиме до тех пор, пока вы не положите трубку или не выключите громкоговорящую связь.

Повтор последнего набранного номера

Поднимите трубку, затем нажмите клавишу **ПОВТОР** и последний набранный на телефоне номер наберется в линию.

БЛОКИРОВКА НАБОРА НОМЕРА НАЧИНАЮЩЕГОСЯ С ЗАДАННОЙ ЦИФРЫ ОТ 0 ДО 9.

Для того чтобы заблокировать дальнейший набор номера после ввода определенной первой цифры номера, на всех аппаратах подключенных к линии:

- Снимите трубку и наберите любые две одинаковые цифры.
- после подтверждающего звукового сигнала нажмите клавишу с цифрой **5**, а затем введите цифру, после которой набор номера будет запрещен.
- Весь набор будет выглядеть так: **44** гудок **5** цифра от **0** до **9**;
- Проследите, чтобы набрался весь набор цифр, щелчки в трубке должны прекратиться;

Положите трубку. Теперь при наборе определенной Вами цифры дальнейший набор номера будет запрещен.

Внимание: Для того чтобы снять блокировку необходимо повторить вышеуказанные действия еще раз, только после набора цифры 5 просто положить трубку.

ЗАВОДСКИЕ УСТАНОВКИ.

Если вы заметили, что телефон работает не логично или неправильно. Или Вы ошиблись где-то в индивидуальных настройках и не знаете, как это исправить. Воспользуйтесь этим режимом для возврата всех индивидуальных настроек в исходное состояние.

- Снимите трубку и наберите любые две одинаковые цифры.
- после подтверждающего звукового сигнала нажмите клавишу с цифрой **0**, а затем положите трубку.

После этого все индивидуальные настройки вернуться к своим значениям по умолчанию.

ИСХОДЯЩИЕ И ВХОДЯЩИЕ ЗВОНКИ

Набор номера

- Снимите трубку телефона
- Наберите телефонный номер длиной до 32 цифр, при этом введенные цифры будут немедленно набираться в линию;

При наборе, между цифрами номера, если необходимо, вы можете ввести одну или несколько пауз. Для этого нажмите кнопку **ПАУЗА** столько раз сколько необходимо. Одно нажатие кнопки **ПАУЗА** соответствует 3 секундам ожидания. Вводить паузу необходимо, если вы собираетесь использовать автоматический повтор набора номера в случае набора междугороднего или других номеров, где после набранной цифры необходимо выдержать паузу.

Ответ на звонок

В ответ на звонок, необходимо снять трубку и начать разговор.

Внимание! Во избежание порчи телефона снимайте телефонную трубку в паузе между вызывными сигналами.

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ НАСТРОЙКИ ДЛЯ АВТОМАТИЧЕСКОГО ОПРЕДЕЛИТЕЛЯ НОМЕРА.

При работе с настройками телефон должен находиться в режиме “пульсового” набора номера. Все операции с настройками начинаются с набора кода доступа. Снимите трубку, услышав длинный гудок, наберите две любые одинаковые цифры, после подтверждающего звукового сигнала «БИП» наберите необходимые комбинации клавиш (см. ниже). Проследите, чтобы набрался весь номер (при наборе номера в трубке слышны щелчки). После окончания набора, положите трубку.

УСТАНОВКА КОЛИЧЕСТВА ЗВОНКОВ ДО ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРА.

Известно, что после определения номера все параллельные аппараты, подключенные к линии, перестанут звонить. Звонить будет только телефон с АОН. В связи с этим, если Вы хотите чтобы перед определением номера параллельные телефоны несколько раз прозвонили необходимо:

- Снимите трубку и наберите любые две одинаковые цифры, после подтверждающего звукового сигнала последовательно нажмите клавиши с цифрами **1**, а затем количество пропускаемых звонков, например **4** (четыре звонка).
- Весь набор будет выглядеть так: **55** гудок **14**;
- Проследите, чтобы набрался весь набор цифр, щелчки в трубке должны прекратиться;
- Положите трубку. Теперь номер определится только после четвертого звонка.

Если вы установили АОН на срабатывание после **четвертого звонка**, и у Вас на линии **имеется автоответчик**, то его необходимо запрограммировать на ответ после **третьего звонка**.

ОТКЛЮЧЕНИЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НОМЕРА

Для **отключения функции** определения номера:

- Снимите трубку и наберите любые две одинаковые цифры.
- После подтверждающего звукового сигнала последовательно нажмите клавиши с цифрами **3**, а затем **1**.
- Весь набор будет выглядеть так: **55** гудок **31**.
- Проследите, чтобы набрался весь набор цифр, щелчки в трубке должны прекратиться;
- Положите трубку.

Теперь номер определяться не будет.

Если понадобится снова, **включить АОН** повторите вышеуказанные действия, только вместо **1** наберите **0**

ОТКЛЮЧЕНИЕ ГОЛОСОВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ОПРЕДЕЛИВШЕГОСЯ НОМЕРА.

Для **отключения** голосового сопровождения:

- Снимите трубку и наберите любые две одинаковые цифры.
- После подтверждающего звукового сигнала последовательно нажмите клавиши с цифрами **4**, а затем **1**.
- Весь набор будет выглядеть так: **55** гудок **41**.
- Проследите, чтобы набрался весь набор цифр, щелчки в трубке должны прекратиться;
- Положите трубку.

Если понадобится снова, включить **голосовое сопровождение** повторите вышеуказанные действия, только вместо **1** наберите **0**.