

Клавиша ПОВТОР (Повторный набор номера)

Набираемый на телефоне номер автоматически заносится в память и сохраняется даже после того, как вы положите трубку. Для того чтобы снова набрать номер того же абонента, достаточно просто нажать клавишу **ПОВТОР** при поднятой трубке

Клавиша СБРОС (Кратковременный разрыв линии)

Перед набором другого номера для сброса линии можно не класть трубку каждый раз, а просто нажать кнопку **СБРОС**. Если телефон эксплуатируется на современных электронных АТС (например, офисная мини-АТС), кнопка **СБРОС** может использоваться для переадресации вызова на другой номер. Внимание! На некоторых АТС времени разрыва линии клавишей **СБРОС** не достаточно для сброса линии. В этом случае сброс линии осуществляйте обычным способом (положите трубку).

Уход и обслуживание

Аппарат необходимо установить в сухом чистом месте, предохранять от попадания влаги и пыли. Не подвергать аппарат сильной вибрации и оберегать от ударов. Для нормальной работы аппарата при наборе номера не следует сильно ударять по кнопкам. Перед ремонтом - аппарат необходимо отсоединить от телефонной сети.


Технические характеристики

Шум менее 60 дВ (А). Рабочая частота 300 - 3400 Гц. Скорость импульса 10 +/- 1 / сек. Коэф. преобразования 1,6 +/- 0,2 : 1 Звонок более 70 дВ (А). Размеры коробки: 180 x 120 x 110(см).

Сделано в России, ЗАО "Телекс"
601600 г.Александров, Владимирская
область, ул. Институтская д.3



Серийный номер	
----------------	--



ТЕЛЕФОННЫЙ АППАРАТ МОДЕЛИ

KXT-87

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Возможности:

- Переключение Тон/Импульс
- Кнопка быстрого сброса линии
- Повторный набор последнего номера
- Подсветка номеронабирателя ночью
- Настольный вариант

Обязательно прочтите перед использованием!

Общие сведения

Телефонный аппарат модели KXT-87 используется в качестве оконечного устройства для абонентских линий общего пользования. Кроме этого имеется автоматическая регулировка внутренней электросети аппарата. Высококачественные электроакустические преобразователи установленные в слуховой трубке и микрофоне сделают Ваш разговор по телефону приятным и комфортным.

Правила эксплуатации

Телефонный аппарат (ТА) модели KXT-87 предназначен для работы в помещениях от +1 до +40 градусов при относительной влажности до 90%. При перемещении ТА из среды охлажденного воздуха в теплое помещение необходимо выдержать его перед включением не менее 2-х часов. Следует избегать попадания воды на ТА, не подвергать ТА воздействию вибрации или ударам. Исключите попадание бытовых насекомых внутрь ТА. Температура хранения ТА не должна быть ниже минус 5 градусов. Срок эксплуатации ТА -5 лет.

Установка и подключение.

Подключите трубку к телефону витым шнуром через разъём, расположенный внизу базы аппарата. Подключите телефон к телефонной линии длинным шнуром через разъем на нижней стороне базы аппарата.

Данная модель может работать в двух стандартах набора номера: импульсный (П) и тоновый (Т). Большинство АТС поддерживают только импульсный режим набора. Многие современные АТС поддерживают и импульсный и тоновый режим набора. Тоновый режим характеризуется высоким быстродействием и надежностью набора, поэтому при возможности используйте именно этот режим.

Установите переключатель **НАБОР**, расположенный сбоку аппарата, в положение П (или Т если ваша АТС поддерживает этот режим). Телефон готов к работе.


Примечание: Предварительно узнайте в местной телефонной станции, какой именно режим используется в вашем районе

Ответ на звонок.

Снимите трубку и ведите разговор.

Набор номера.

Снимите трубку с базы, дождитесь непрерывного звукового сигнала и наберите требуемый номер

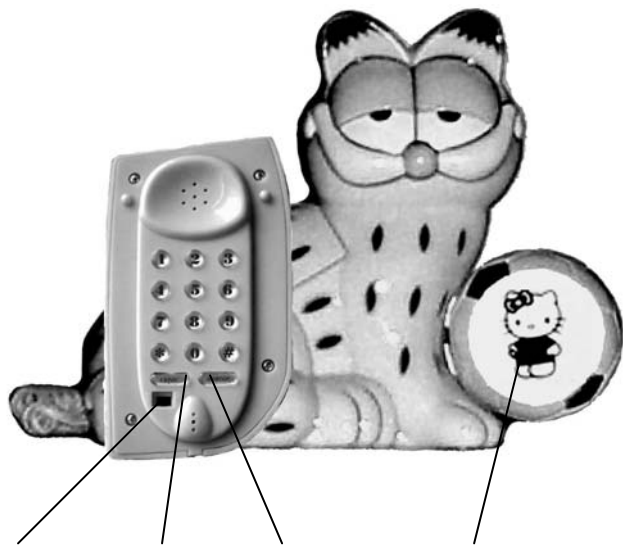

Тон/импульс Сброс Повтор Место для фото